


CEIBRIT

Cembrit Patina Cembrit Patina Rough NOVINKA



Přirozená volba pro Vaší fasádu

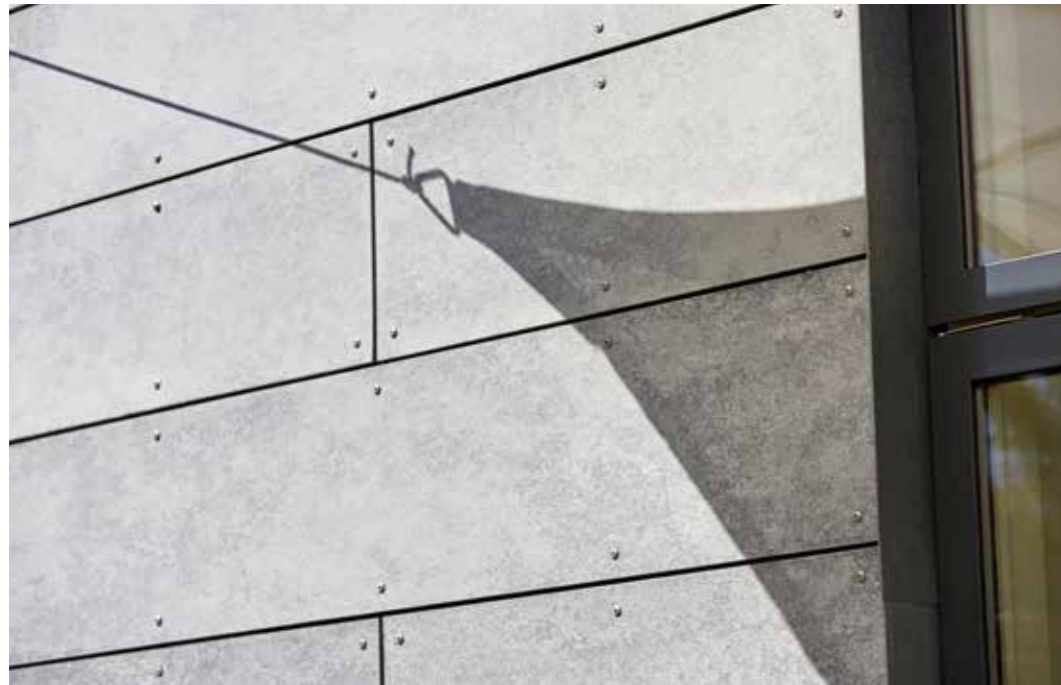

Klasický design, nevšední vzhled

Fasádní desky Cembrit Patina i Cembrit Patina Rough kombinují vzhled pohledového betonu s jedinečnou jemnou texturou povrchu, typickou pro vláknocement.

Každá deska je jedinečná a její vzhled je stále živý díky tomu, jak se mění světelné a povětrnostní podmínky. To dodává fasádě jedinečnost a přitažlivost.

Desky Cembrit Patina nabízíme s dvěma různými povrchovými úpravami: S klasickým broušeným povrchem (Cembrit Patina) a s novým „sametovým“ pískovaným povrchem (Cembrit Patina Rough).


Vyjímečná životnost

Desky Cembrit Patina nabízí robustní vzhled, snadnou instalaci a živý vzhled.

Jsou to probarvené fasádní desky s broušeným, hydrofobizovaným povrchem, bez barevné povrchové úpravy. Díky tomu je vzhled desek Cembrit Patina přirozený stejně jako u přírodních materiálů.

Na rozdíl od přírodních materiálů je ale vláknocement, ze kterého jsou vyrobeny, velice lehký materiál.

Navíc díky tomu, že desky nemají barevnou povrchovou úpravu, jsou všechny drobné oděrky povrchu mnohem méně viditelné.

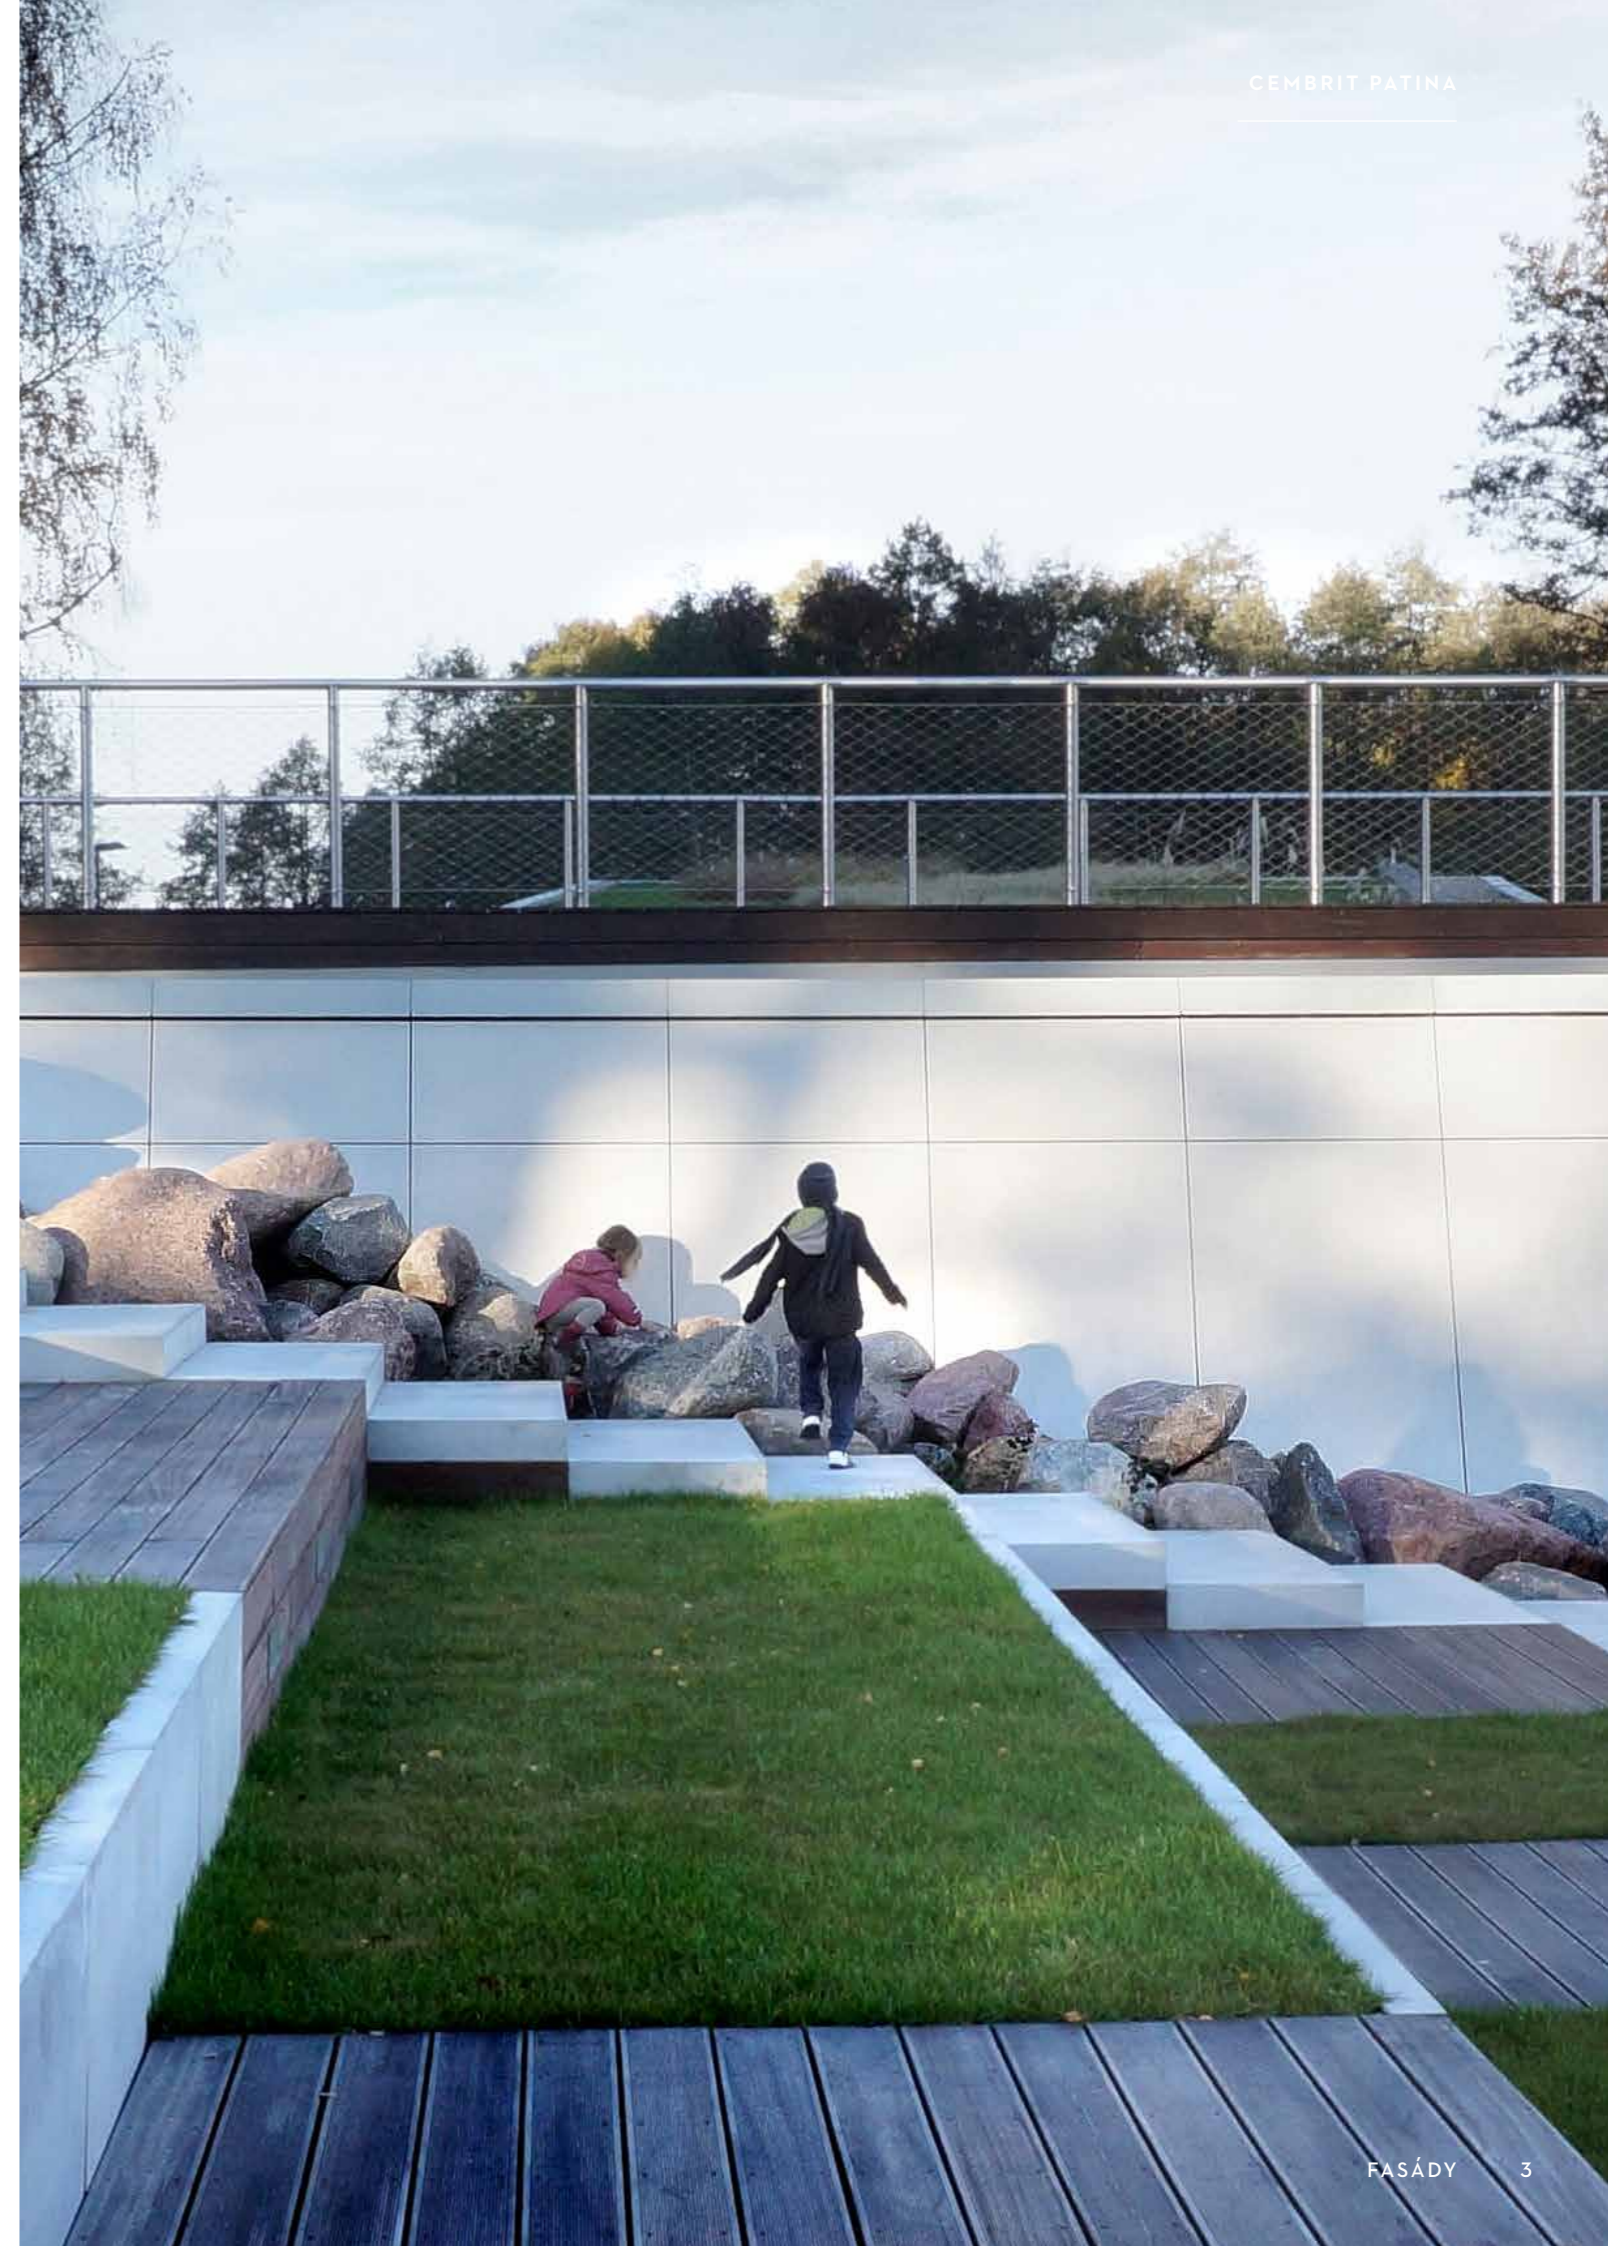


Přírodní stavební materiál

Fasádní desky Cembrit Patina a Cembrit Patina Rough jsou vyrobeny z přírodních materiálů: cement, minerální plniva a voda, ke kterým se přidávají organická vlákna (PVA). V průběhu času desky přirozeně stárnou a získávají patinu, která dodává fasádě charakteristický přirozený vzhled. Výsledkem je prakticky bezúdržbová fasáda s výjimečnou trvanlivostí, která s věkem rozvíjí svůj charakter a půvab. Hlavní výhodou hydrofobizovaného povrchu desek je jejich silná odpudivost k vodě, špíně a nečistotám, stejně jako odolnost vůči povětrnostním podmínkám jako jsou mráz, horko nebo extrémní deště.

Snadná instalace

Dodavatelé i montážní firmy oceňují snadnou manipulaci a zpracovatelnost a díky tomu rychlou instalaci desek Cembrit Patina.

S deskami Cembrit Patina a Cembrit Patina Rough můžete dát své kreativitě úplnou volnost. Jsou to silné a všestranné fasádní desky, které nabízejí výborný poměr ceny a výkonu. Protože se desky Cembrit Patina vyrábí metodou autoklávu, ani jejich řezané hrany nemusí být opatřovány ochranným nátěrem, jako je tomu u vláknocementových desek vysychajících na vzduchu. To samozřejmě šetří čas i náklady jak v řezacích centrech, tak přímo na stavbě. Čím je návrh fasády složitější, tím více se tato výhoda projeví.

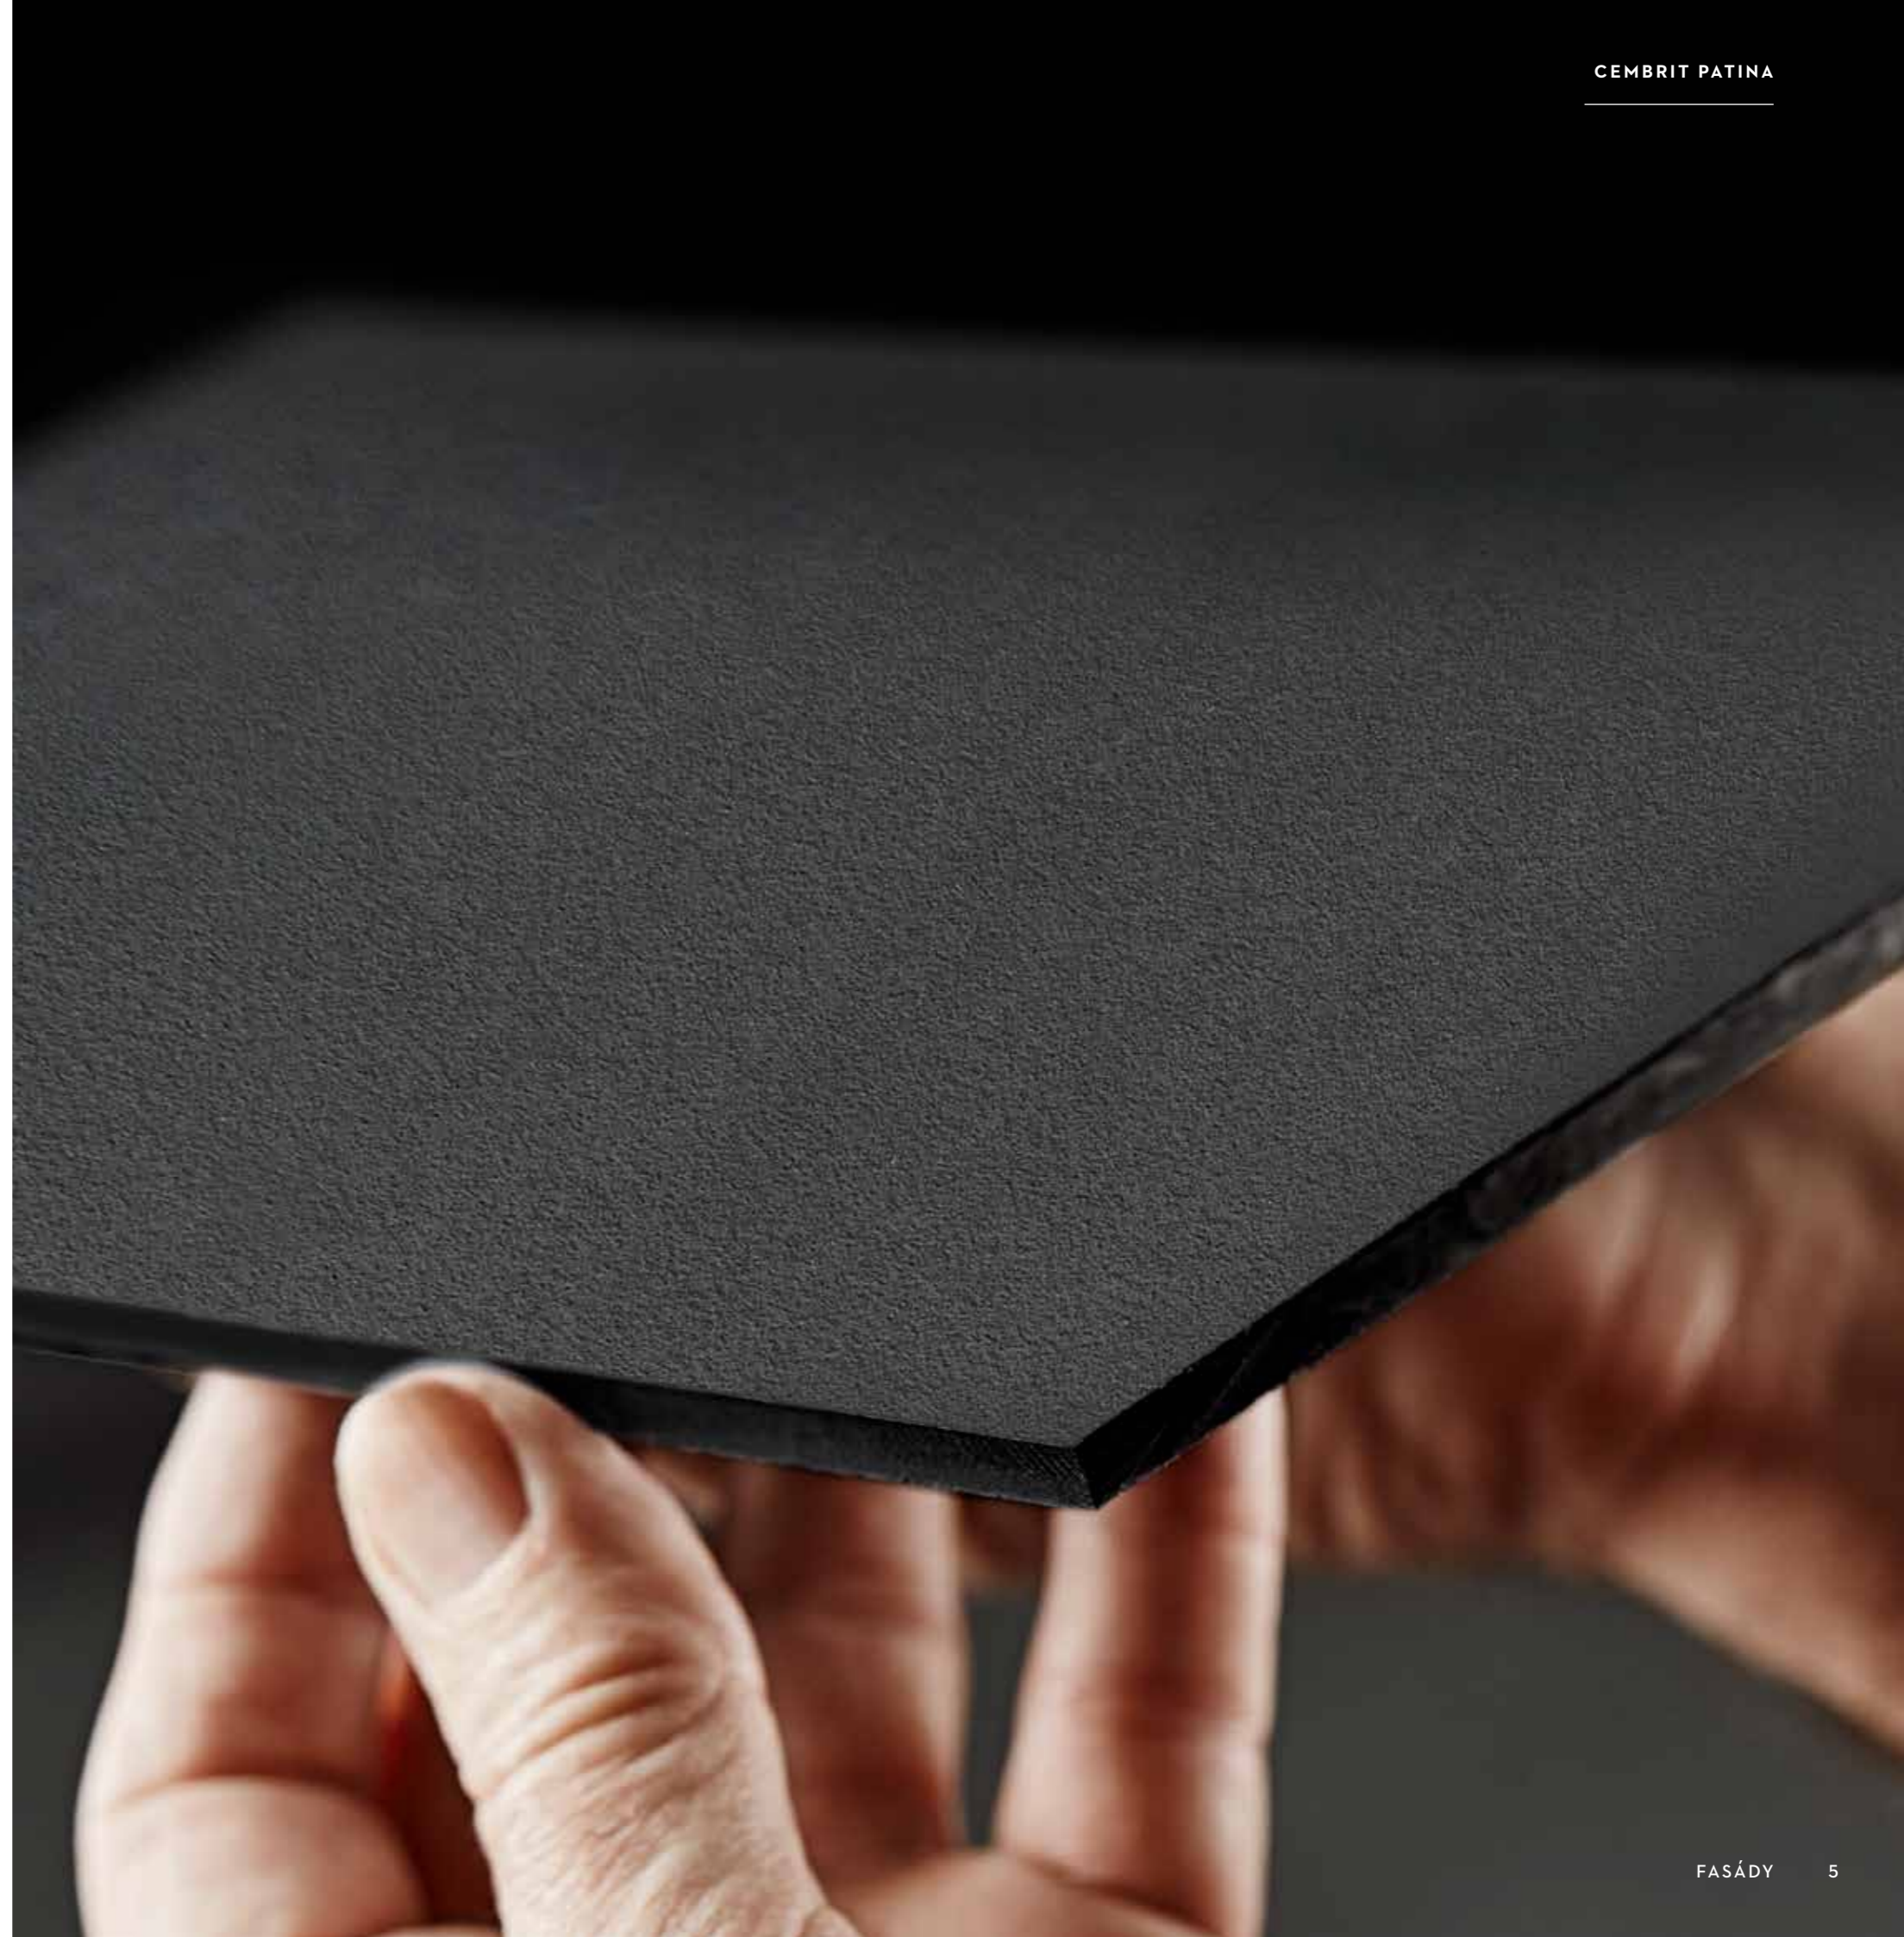

Cembrit Patina

Fasádní desky Cembrit Patina mají přírodní vzhled s jemnou texturou na povrchu. Jednotlivá jemná a viditelná vlákna materiálu v kombinaci se stopami jemného brusu dodávají deskám atraktivní povrch. V průběhu ročních období a let přirozené stárnutí vláknocementu na fasádě zanechává své stopy a fasáda postupně získává atraktivní patinu.

Cembrit Patina Rough

Povrch fasádních desek Cembrit Patina Rough má sametovou strukturu - takovou, jakou by mohla vytvořit samotná příroda.

Tato úprava dodává deskám přirozený vzhled kamene dotčeného erozí tak kdybyste použili skutečný přírodní materiál, jako například pískovec. Díky této povrchové úpravě se mění vzhled fasády i v průběhu dne vlivem toho, v jakém úhlu na ní právě dopadá slunce nebo z jakého úhlu fasádu pozorujete. Stejně jako desky Cembrit Patina i desky Cembrit Patina Rough v průběhu času získávají přirozenou patinu, která ještě umocňuje jejich přírodní vzhled.

Cembrit Patina a Cembrit Patina Rough



Cembrit Patina



Cembrit Patina Rough

Vlastnosti

Délka	2500/3050mm
Šířka	1250/1192mm
Tloušťka	8mm
Váha	11.6kg/ m ²
Povrch	Texturovaný/Strukturovaný


Barvy

Dostupné barvy pro desky Cembrit Patina i Cembrit Patina Rough

Dostupné barvy pouze pro desky Cembrit Patina



P 070 P 070r




P 545 P 545r



P 020



P 050



P 222



P 313



P 323



P 333



P 343



P 565



P 626

Odstíny barev nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.




K fasádním deskám nabízíme kompletní příslušenství zaručující profesionální provedení fasády.

Hliníkové profily Cembrit byly navrženy tak, aby poskytovaly nenápadné a bezproblémové řešení spojů kolem dveří, oken, rohů a dalších detailů.

Profily jsou k dispozici v barvách fasádních desek, které přesně doplňují fasádu.

Příslušenství

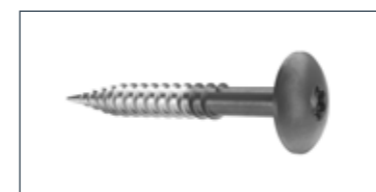

Cembrit fasádní vrut



Cembrit hliníkový nýt




Cembrit fixační podložka



Cembrit EPDM páska 50/100mm




PCD řezací kotouč pro vláknocement

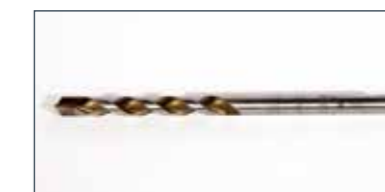


Vrták 8mm pro vruty / 10mm pro nýty




Cembrit profil pro vnější roh

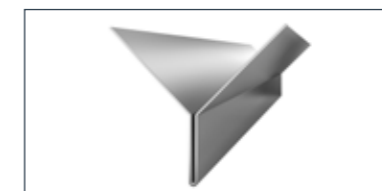

Cembrit profil pro vnější roh (kamenický roh)

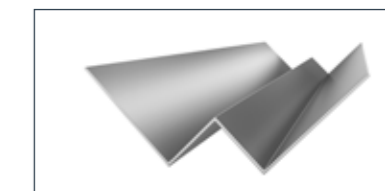


Cembrit profil pro vnitřní roh

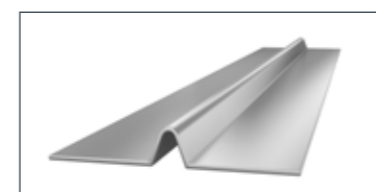

Cembrit těsnící profil



Cembrit okapnička

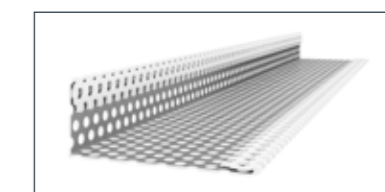

Cembrit ventilační profil

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Václav Bošek tel.: 602 521 751
region1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
region2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
region3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
region4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
region5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
region6@cembrit.cz

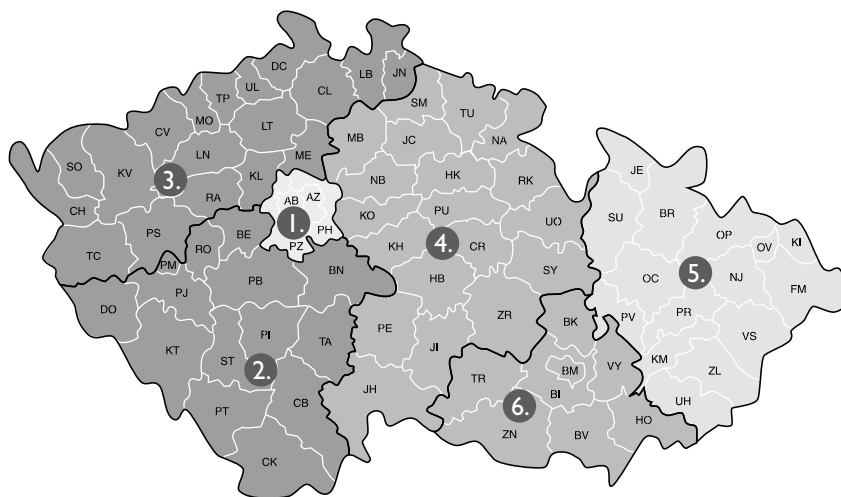

TECHNICKÝ SERVIS

tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302
266 38 Beroun 3
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Společnost Cembrit a.s. je součástí předního evropského výrobce stavebních materiálů Cembrit Holding A/S. Hlavními produkty skupiny jsou střešní a fasádní systémy z vláknocementového materiálu. Součástí širokého sortimentu nabízených produktů je i kompletní řada doplňků a odborný technický servis. Všechny vláknocementové výrobky jsou vyráběny v moderních výrobních závodech, šetrných k životnímu prostředí. Uvedené technické informace odpovídají současnému technickému stavu a našim získaným zkušenostem. Při aplikaci v praxi je nutné přihlídnout ke zvláštnostem každého jednotlivého použití. Toto vydání montážního návodu ruší platnost předcházejících.