

CEMBRIT

Vlnitá krytina

Kvalitní, lehká a přesto pevná střešní krytina s jednoduchou a rychlou montáží.



www.cembrit.cz

CEMBRIT



Proč právě vlnitá střešní krytina?

Jde o lehkou a pevnou vláknocementovou střešní krytinu s jednoduchou montáží, bez nároků na údržbu. Stabilizuje vnitřní vlhkost a teplotu. Odolává povětrnostním podmínkám. Vyniká příznivým poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou.

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé

barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvicí lince za řízených technologických podmínek.


Po zahřátí na technologickou teplotu barvení se provádí nástřik rubové a lícní strany desky, pak následuje finální polev lícní strany desky a chladicí proces.

Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost.

Vlnitá krytina A5



přír. šedá	cihlová	červená	mokka	černá
Základní rozměry	mm	1250 × 918	2500 × 918	
Hmotnost vlnité desky	kg	13,95	27,90	
Objemová hmotnost	g/cm ³	1,35		
Zařazení dle pevnosti		C2 - 3,5 kN/m		
C2X - ČSN EN 494		X - 55 Nm/m		

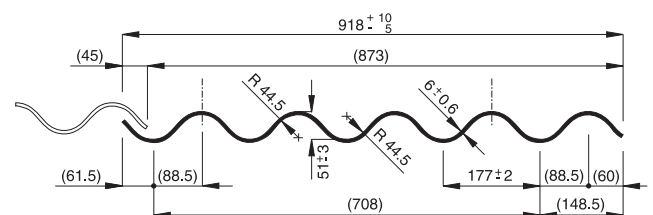




Vlnitá krytina A 6,5




přírodní šedá	pastelově šedá	cihlová	mokka	červenohnědá	černá
Základní rozměry		mm	1250 × 1095	2500 × 1095	
Hmotnost vlnité desky		kg	18,07	36,14	
Objemová hmotnost		g/cm ³	1,40		
Zařazení dle pevnosti		C1 - 4,25 kN/m			
C1X - ČSN EN 494		X - 55 Nm/m			

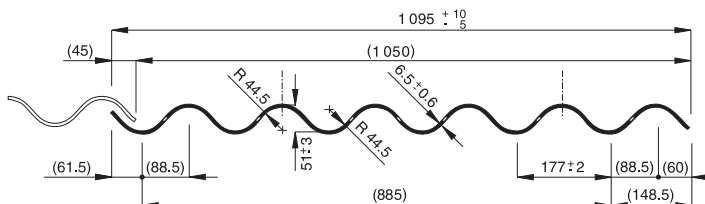

Vlnitá krytina A6 CO-HO, A6 FS




přírodní šedá		
Základní rozměry	mm	1180 × 1025
Hmotnost vlnité desky	kg	16,01
Objemová hmotnost	g/cm ³	1,40
Zařazení dle pevnosti	C1 - 4,25 kN/m	
C1X - ČSN EN 494	X - 55 Nm/m	

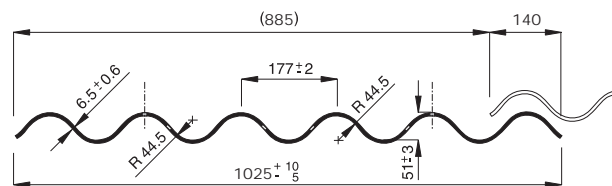

Vlnitá krytina B7 CO-HO, B7 FS




grafitová	cihlová	mokka	černá
Základní rozměry		mm	570 × 1100
Hmotnost vlnité desky		kg	8,41
Objemová hmotnost		g/cm ³	1,55
Zařazení dle pevnosti		C (krátké desky) - 30 Nm/m	
C - ČSN EN 494			

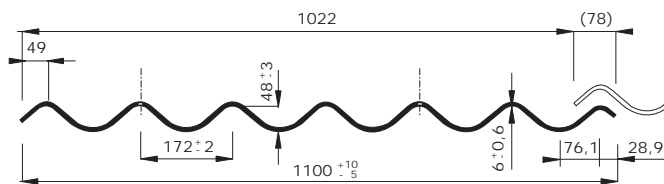

Vlnitá střešní krytina B 8



přír. šedá	cihlová	červená	mokka	černá	
Základní rozměry		mm	1250 × 1020	2500 × 1020	
Hmotnost vlnité desky		kg	14,94	29,87	
Objemová hmotnost		g/cm ³	1,40		
Zařazení dle pevnosti		B2 - 2 kN/m			
B2Y - ČSN EN 494		Y - 40 Nm/m			

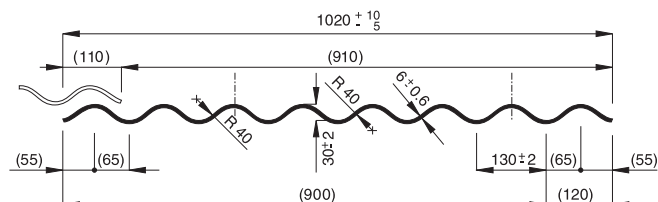

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.

REGION 1

Pavel Brabec tel.: 602 521 751
regionalni.manazer1@cembrit.cz

REGION 2

Stanislav Mikuta tel.: 602 521 752
regionalni.manazer2@cembrit.cz

REGION 3

Jiří Doubek tel.: 602 521 755
regionalni.manazer3@cembrit.cz

REGION 4


Jiří Málek tel.: 602 521 756
regionalni.manazer4@cembrit.cz

REGION 5

Ing. Petr Jiříček tel.: 602 521 758
regionalni.manazer5@cembrit.cz

REGION 6

Ing. Jaroslav Bednařík tel.: 602 521 760
regionalni.manazer6@cembrit.cz

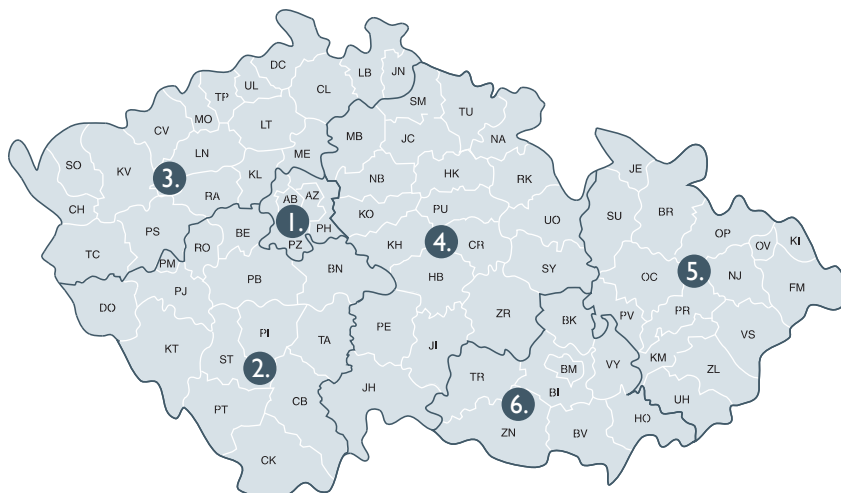

TECHNICKÝ SERVIS

Ing. arch. David Novák DiS. tel.: 725 923 235
technicky.servis@cembrit.cz

CEMBRIT

Cembrit a.s.
Lidická 302
CZ - 266 38 Beroun 3
Czech Republic

tel.: 311 744 111
tel.: 800 162 489
e-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Cembrit a.s. je součástí skupiny Cembrit Holding, která se řadí mezi největší Evropské výrobce stavebních materiálů. Základními výrobky skupiny jsou fasádní desky a střešní krytina z vláknocementu. K těmto materiálům dodáváme i kompletní příslušenství, které zahrnuje jak spojovací materiál, tak řadu dalších doplňků. Díky tomu je možné v našem sortimentu vždy najít vhodné architektonické řešení pro veřejnou budovu, rodinný domek, zemědělskou nebo průmyslovou stavbu, střechu nebo fasádu. Naše výrobky vyrábíme v technicky vyspělých, moderních závodech a jsou prodávány přes profesionální síť distributorů po celé Evropě. Vždy Vám zaručujeme odbornost a osobní přístup, ať již se jedná o výrobky samotné, následný servis nebo partnerství.